

重强连接 精彩无限













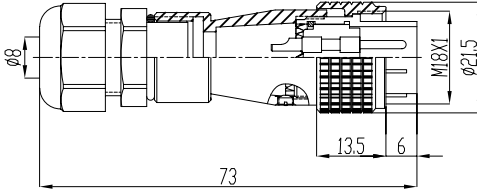
图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
PG 式电缆公插头 PG type cable plug IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16FPG-2A P16FPG-3A P16FPG-4A P16FPG-5A P16FPG-6A P16FPG-7A P16FPG-8A P16FPG-9A
90° 电缆公插头 90° angled male cable plug IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16F-2D P16F-3D P16F-4D P16F-5D P16F-6D P16F-7D P16F-8D P16F-9D
90° 电缆母插头 90° angled female cable plug IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16-2D P16-3D P16-4D P16-5D P16-6D P16-7D P16-8D P16-9D
方形公插座 Square male socket IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16-2B P16-3B P16-4B P16-5B P16-6B P16-7B P16-8B P16-9B
方形母插座 Square female socket IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16F-2B P16F-3B P16F-4B P16F-5B P16F-6B P16F-7B P16F-8B P16F-9B

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
螺母公插座 Hex nut male socket IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16-2C P16-3C P16-4C P16-5C P16-6C P16-7C P16-8C P16-9C
螺母母插座 Hex nut female socket IP55 		2 3 4 5 6 7 8 9	P16F-2C P16F-3C P16F-4C P16F-5C P16F-6C P16F-7C P16F-8C P16F-9C
塑料插座防尘盖 Plastics dust for socket cover IP55 			另购 separately
橡胶管 1 号 Rubber hose 1 			选购 shopping
橡胶管 2 号 Rubber hose 2 			选购 shopping


孔位排列（从针的方向看）

The hole place arranges(Comply with the needle direction)

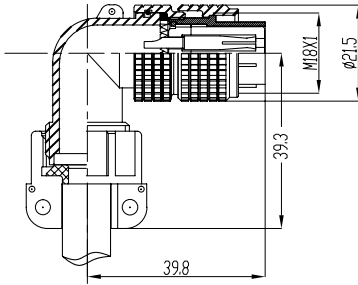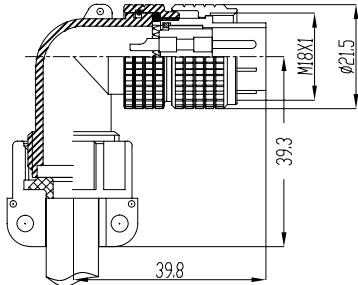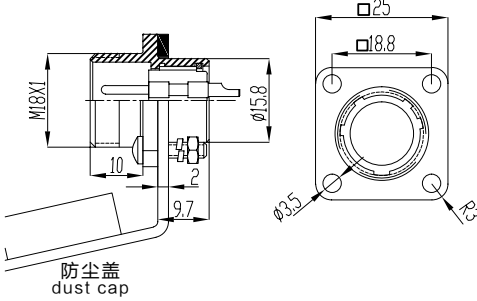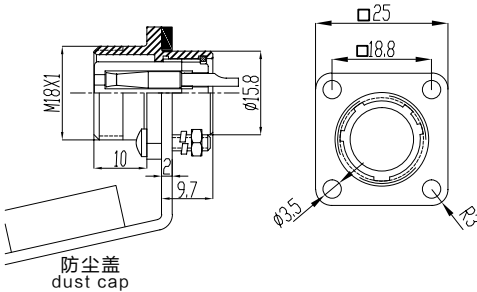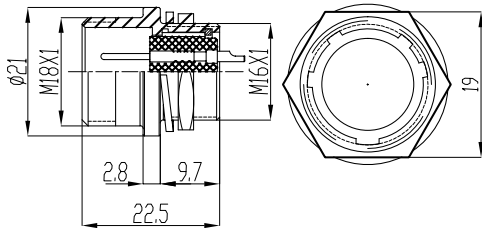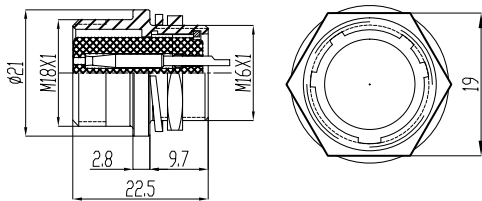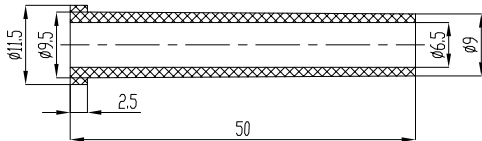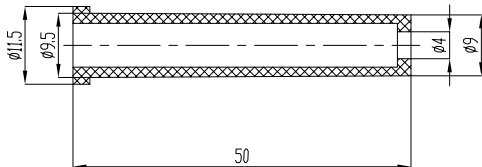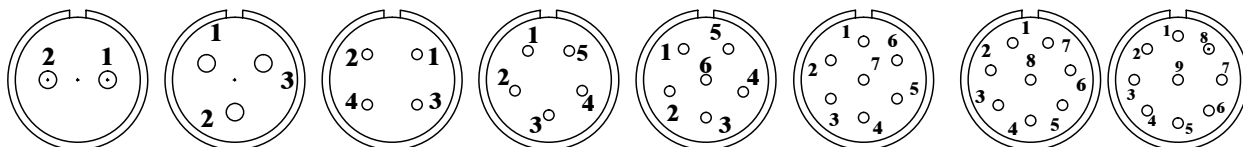

安装方式

Assemble way

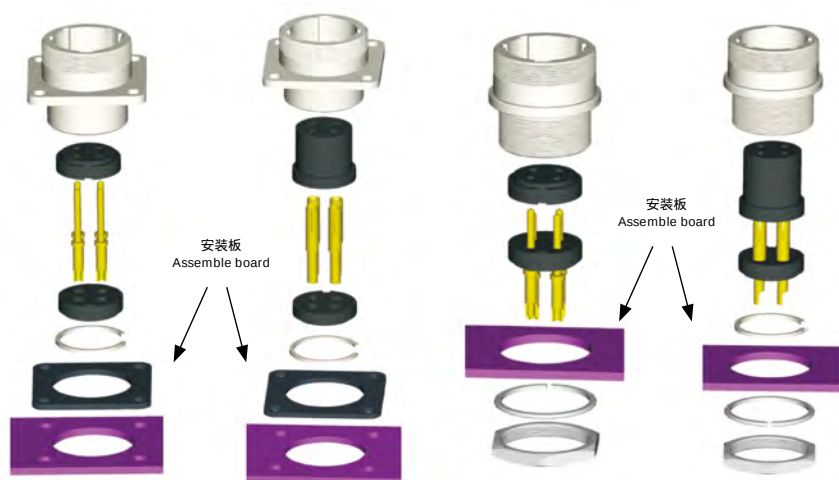

材料和技术方式

Material and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀铬） Zinc alloy with chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≤ ϕ 10mm

技术参数

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8	9
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	10A-150V	10A-150V	5A-125V	5A-125V	5A-125V	5A-125V	3A-125V	3A-125V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	250	250	200	200	200	200	200	200
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗 (M Ω) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500
接触阻抗 (M Ω) DC1A Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	1.7	1.7	1	1	1	1	1	1
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	1.6	1.6	1	1	1	1	1	1