
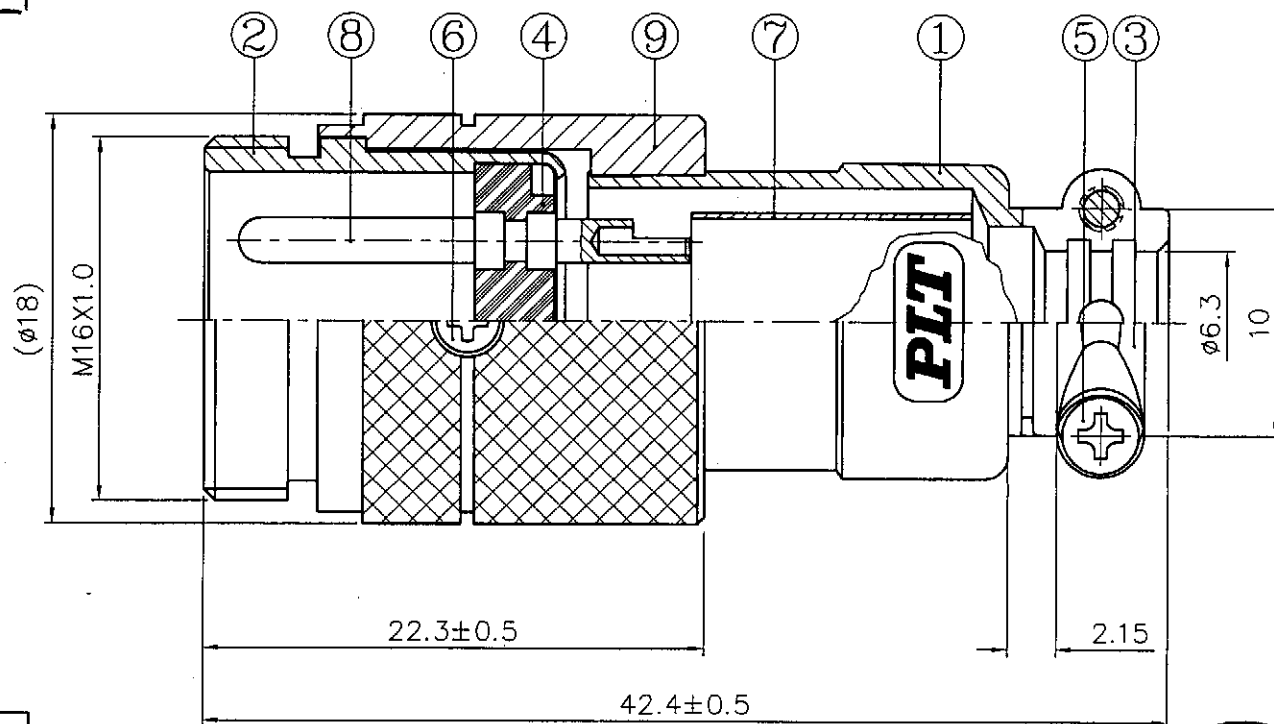


NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHIT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHIT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-317ZNA	本體	Zn ALLOY	1	M-Ni		6	M-1602-PG-R	埋頭螺絲	IRON	1	M-Ni	
2	M-1602-ADC	A部本體	Zn ALLOY	1	M-Ni		7	M-1602-PH	塑膠管	PLASTIC	1		
3	M-1602-PB	半月邊	Zn ALLOY	1	M-Ni		8	M-1602-RB-R	導針	COPPER ALLOY	3	M-Ni	
4	M-1603-RA-R	電木含針	BAKELITE	1			9	M-1602-ADB-R	固定帽	COPPER ALLOY	1	M-Ni	
5	M-1602-PF-R	圓頭螺絲	IRON	2	M-Ni		10						

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 RoHS 指令

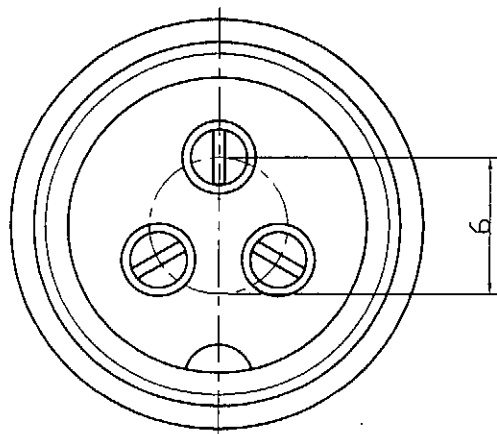

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3

ISO-9001:2008 CERTIFIED MANUFACTURER



變更說明 CORRECTION

ALP 鋁鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.



NO. 變更說明 CORRECTION

機種 MODEL	品名 NAME	DATE 日期	UNIT 單位	DESIGNER 開發部	CHECKED 審查	APPROVE 核准
PLT-163-AD-R	3 PIN ADAPTER RoHS	2006.01.02	mm	2006.01.02 CINDY	cheng	2012.1.19
		TOLERANCE 一般公差	SCALE 比例			
		±0.2	3X			

