
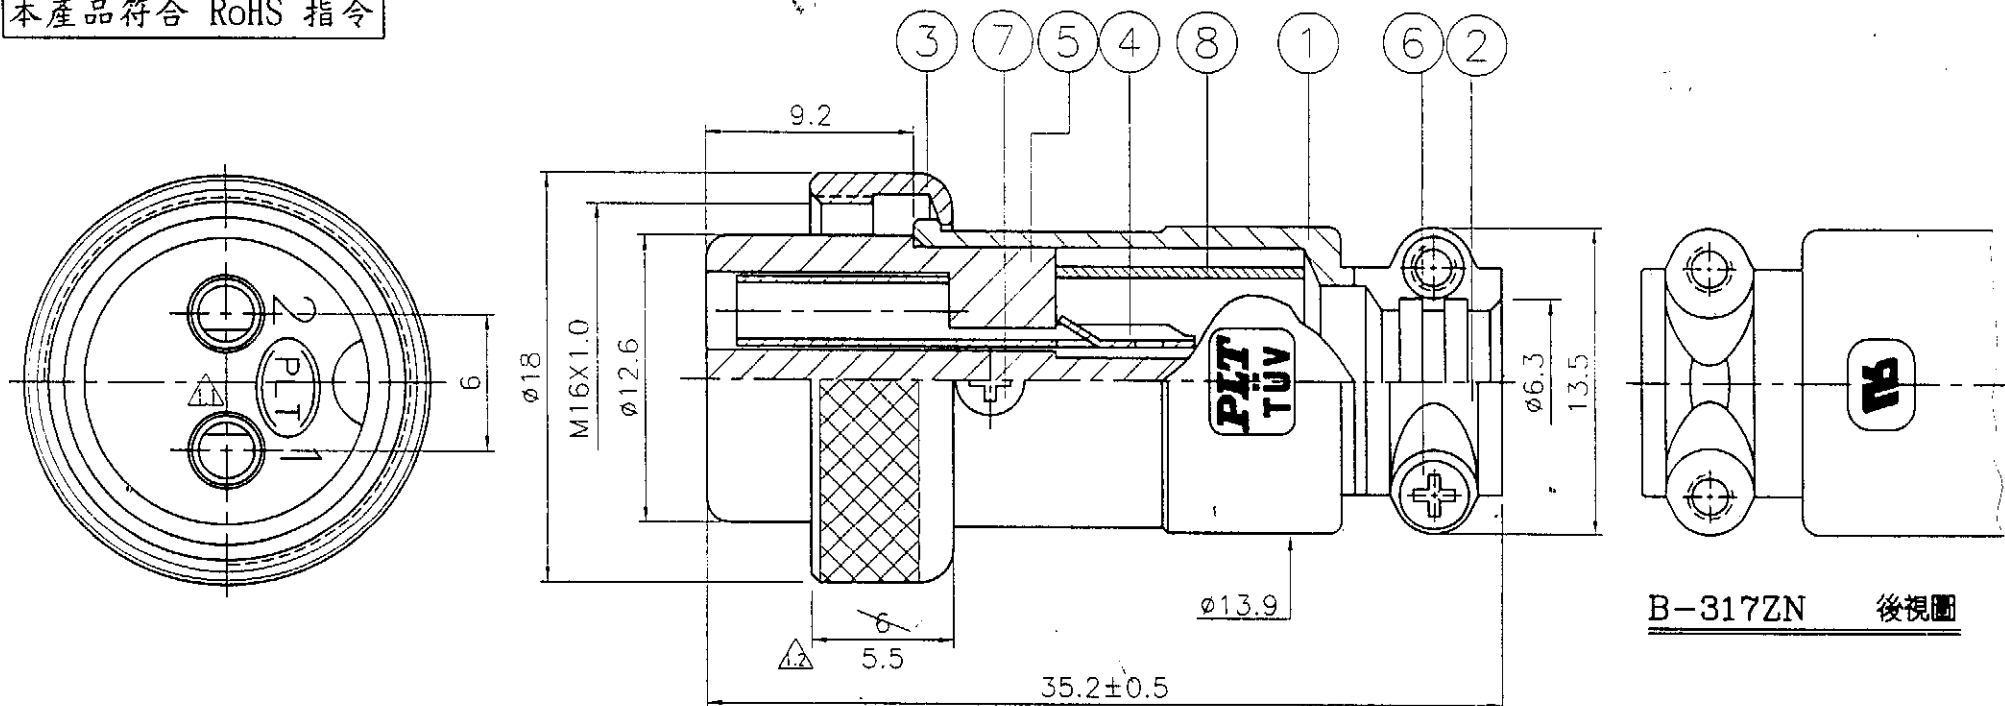


NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-317ZN	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———	5	M-1602-PE-R	電木座 INSULATOR	電木 BAKELITE	1	黑色 BLACK	———
2	M-1602-PB	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———	6	M-1602-PF-R	圓頭螺絲 SCREW	鋼材 STEEL	2	鍍鎳 M-Ni	M2×0.4
3	M-1602-PC-R	固定帽 CAP	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———	7	M-1602-PG-R	埋頭螺絲 SCREW	鋼材 STEEL	1	鍍鎳 M-Ni	M1.7×0.35
4	M-1602-PD-R	導梢 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	2	鍍鎳 M-Ni	———	8	M-1602-PH	塑膠管 PIPE	塑膠 PE	1	———	———

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 RoHS 指令



NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	15



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER		機 種 MODEL	PLT-162-P-R	日期	DATE	單位	UNIT	DESIGNER	CHECKED	APPROVE
*錫鋼精密科技股份有限公司 APEX CONNECTOR CO., LTD.		品 名 NAME	2 PIN CONNECTOR RoHS	2005.12.30	TOLERANCE	SCALE	mm	開發部 2007.09.12 Mag	審核 2007.09.12	核准 d
▲尺寸錯誤變更 2007.9.12 ▲增加刻字 NO. 變更說明 CORRECTION		公差 ±0.2		比例 3 X						