
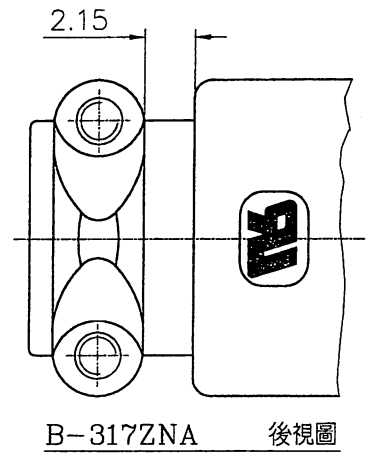
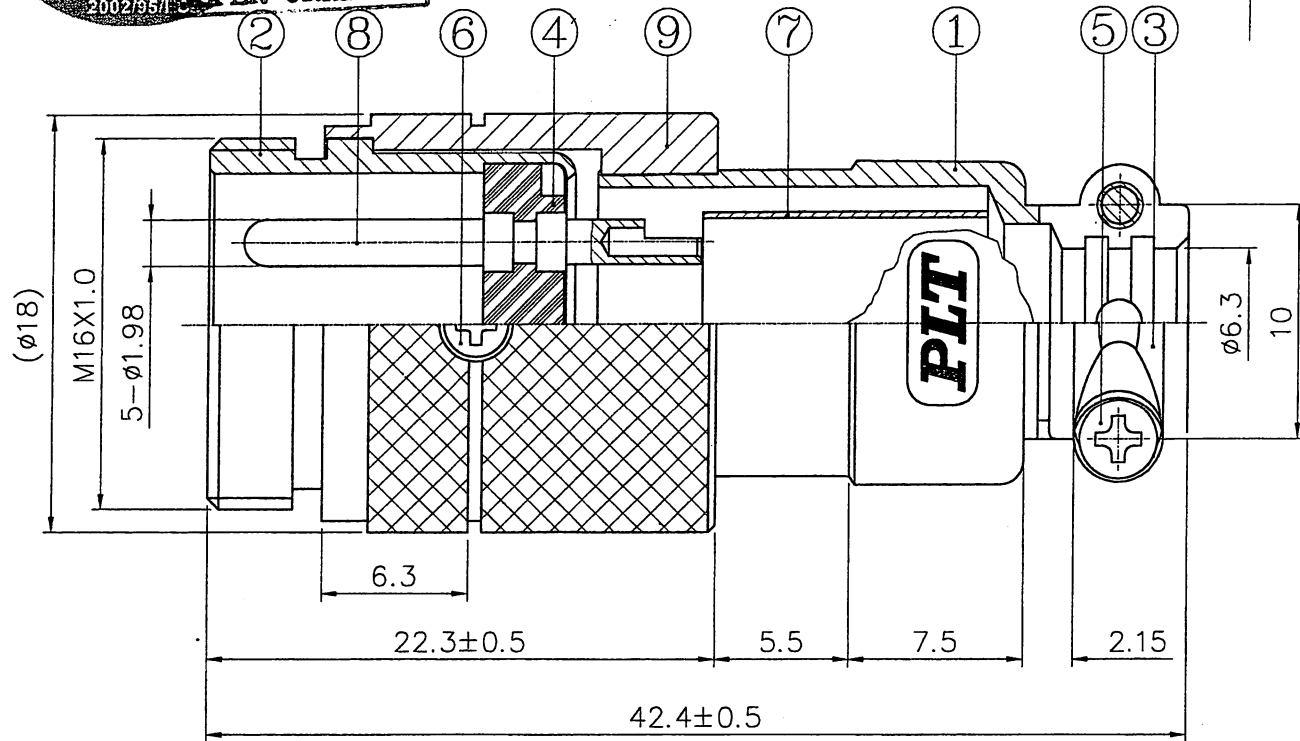


NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-317ZNA-R	本體 BODY	Zn ALLOY	1	M-Ni	————	5	M-1602-PF-R	圓頭螺絲 SCREW	IRON	2	M-Ni	————
2	M-1602-ADC-R	A部本體 SHELL(A)	Zn ALLOY	1	M-Ni	————	6	M-1602-PG-R	埋頭螺絲 SCREW	IRON	1	M-Ni	————
3	M-1602-PB-R	半月邊 CLAMP	Zn ALLOY	1	M-Ni	————	7	M-1602-PH-R	塑膠管 PIPE	PE	1	————	————
4	M-1605-RLC-R	電木含針 INSULATOR	BAKELITE	1	————	————	8	M-1605-RA-R	導針 CONTACT	COPPER ALLOY	5	M-Ni	————
							9	M-1602-ADB-R	固定帽 CAP	COPPER ALLOY	1	M-Ni	————

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 ROHS 指令

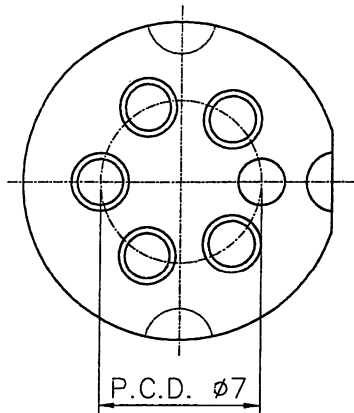

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3
6	Pin diameter (ømm)	1.2



ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER



ALUMINUM TECHNOLOGY CO., LTD.
APEX CONNECTOR CO., LTD.



NO.

變更說明

機種 MODEL	DATE	UNIT	DESIGNER	CHECKED	APPROVE
PLT-165-AD-R	2006.01.02	mm	開發部	審	核
名稱 NAME	TOLERANCE	SCALE	ROBERRY	核	准
5 PIN ADAPTER RoHS	± 0.2	3 X	2006.01.02	核	准