
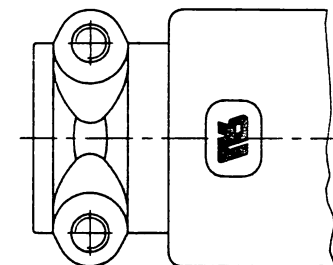
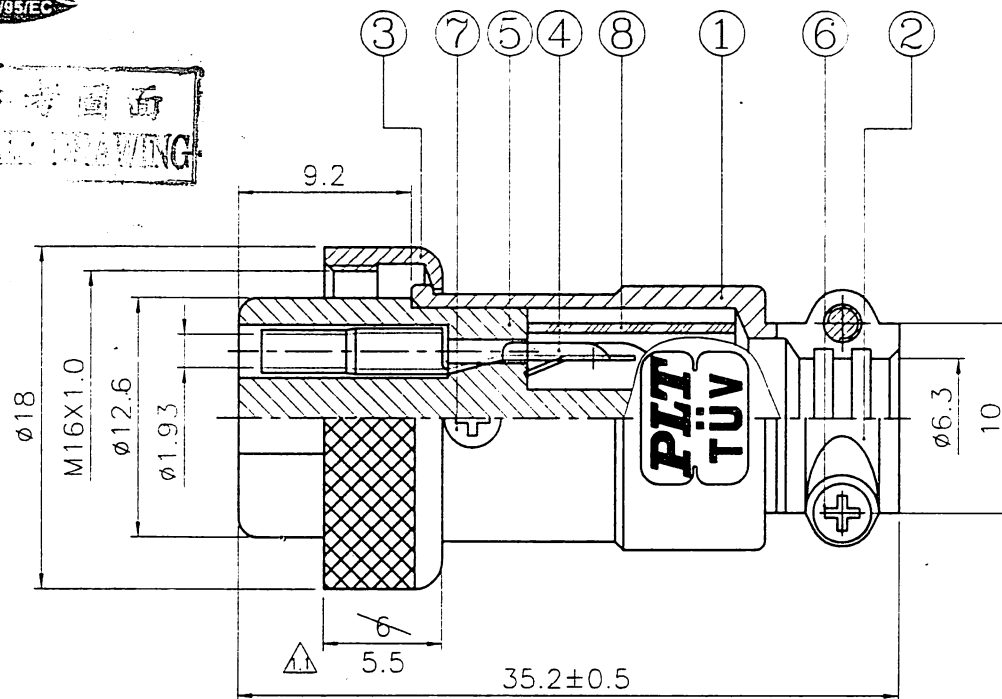
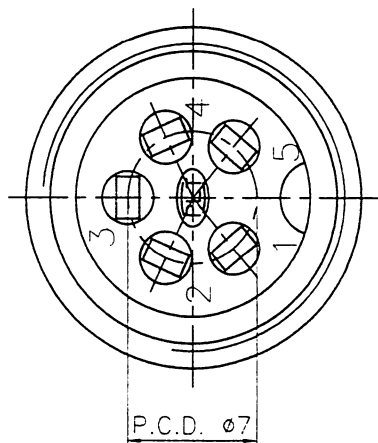


| NO | 件號 PAT.NO   | 品名 NAME    | 材質 MATL          | 件數 SHT | 處理 TREAT | 備註 REMARK | NO | 件號 PAT.NO   | 品名 NAME       | 材質 MATL     | 件數 SHT | 處理 TREAT | 備註 REMARK |
|----|-------------|------------|------------------|--------|----------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 1  | B-317ZN     | 本體 BODY    | 鋅合金 Zn ALLOY     | 1      | 鍍鎳 M-Ni  | —————     | 5  | M-1605-PB-R | 電木座 INSULATOR | 電木 BAKELITE | 1      | 黑色 BLACK | —————     |
| 2  | M-1602-PB   | 半月邊 CLAMP  | 鋅合金 Zn ALLOY     | 1      | 鍍鎳 M-Ni  | —————     | 6  | M-1602-PF-R | 圓頭螺絲 SCREW    | 鐵 IRON      | 2      | 鍍鎳 M-Ni  | M2×0.4    |
| 3  | M-1602-PC-R | 固定帽 CAP    | 銅合金 COPPER ALLOY | 1      | 鍍鎳 M-Ni  | —————     | 7  | M-1602-PG-R | 埋頭螺絲 SCREW    | 鐵 IRON      | 1      | 鍍鎳 M-Ni  | M1.7×0.35 |
| 4  | M-1605-PA-R | 導梢 CONTACT | 磷青銅 PBb          | 5      | 鍍鎳 M-Ni  | —————     | 8  | M-1602-PH   | 塑膠管 PIPE      | 塑膠 PE       | 1      | —————    | —————     |

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 RoHS 指令



B-317ZN 後視圖

| NO. | ELECTRICAL CHARACTERISTICS                |         |
|-----|-------------------------------------------|---------|
| 1   | Rated Current/voltage                     | 5A 125V |
| 2   | Operation limit voltage (AC.V.rms)        | 200     |
| 3   | Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute  | 1000    |
| 4   | Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V | 1000    |
| 5   | Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A     | 20      |



ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER

ALP 鋁銅精密科技股份有限公司  
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.



NO.

尺寸錯誤變更 2007.9.12

變更說明

機種  
MODEL

品名  
NAME

PLT-165-P-R

5 PIN CONNECTOR RoHS

日期

公差

DATE  
2005.12.21

TOLERANCE  
±0.2

UNIT  
單位

SCALE  
比例

mm

2.5X

設計

計

DESIGNER

開發部  
2007.09.12  
Mag

CHECKED

審核  
2007.9.12

APPROVE

核准