
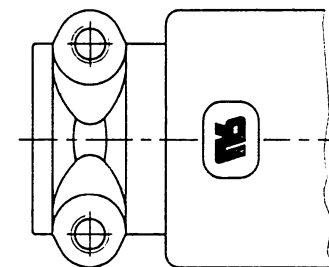
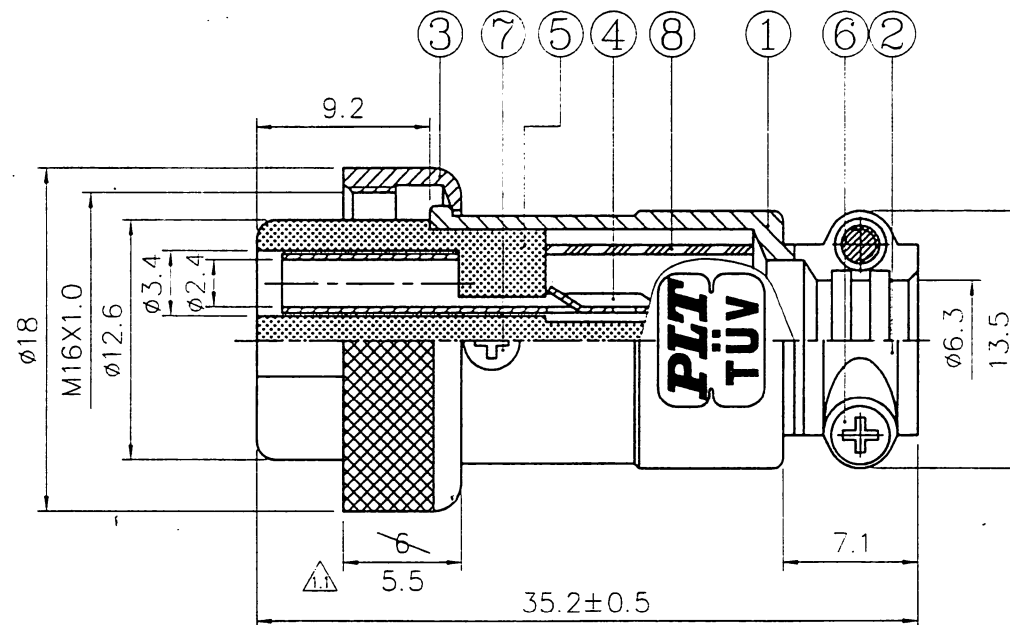


NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-317ZN	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni		5	M-1604-PA-R	電木座 INSULATOR	電木 BAKELITE	1	黑色 BLACK	
2	M-1602-PB	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni		6	M-1602-PF-R	圓頭螺絲 SCREW	鋼材 STEEL	2	鍍鎳 M-Ni	M2×0.4
3	M-1602-PC-R	固定帽 CAP	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni		7	M-1602-PG-R	埋頭螺絲 SCREW	鋼材 STEEL	1	鍍鎳 M-Ni	M1.7×0.35
4	M-1602-PD-R	導梢 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍鎳 M-Ni		8	M-1602-PH	塑膠管 PIPE	塑膠 PE	1		

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 ROHS 指令

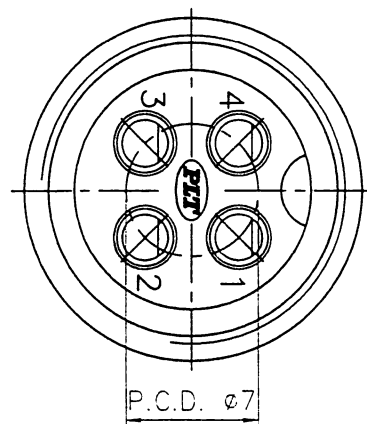

B-317ZN 後視圖

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	15



ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER	△	尺寸錯誤變更 2007.9.12	機種	PLT-164-P-R	DATE	2005. 12. 30	UNIT	mm	DESIGNER	CHECKED	APPROVE
			MODEL		日期		單位				
PLT 鋁鋼精密科技股份有限公司 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.	△	變更說明	品名	4 PIN CONNECTOR RoHS	TOLERANCE	± 0.2	SCALE	2.5 X	開發部 2007.09.12 Mag	審核 2007.09.12	核准 d
			NAME		公差		比例				