

NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-317ZNA-R	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———	6	M-1602-PG-R	埋頭螺絲 SCREW	鐵 IRON	1	鍍鎳 M-Ni	———
2	M-1602-ADC-R	A部本體 SHELL(A)	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———	7	M-1602-PH-R	塑膠管 PIPE	塑膠 PLASTIC	1	———	———
3	M-1602-PB-R	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———	8	M-1602-RB-R	導針 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍鎳 M-Ni	———
4	M-1604-RLB-R	電木含針 INSULATOR	電木 BAKELITE	1	———	———	9	M-1602-ADB-R	固定帽 CAP	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———
5	M-1602-PF-R	圓頭螺絲 SCREW	鐵 IRON	2	鍍鎳 M-Ni	———							


智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY


本產品符合 ROHS 指令



參考圖面
REFER DRAWING

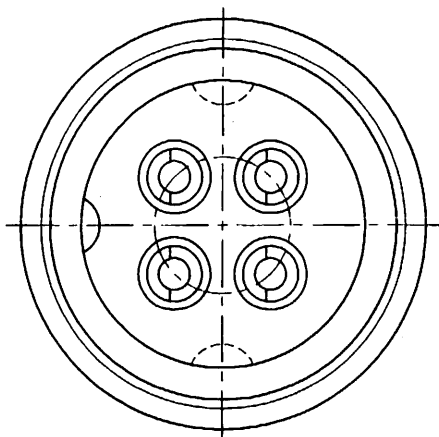

REAR VIEW

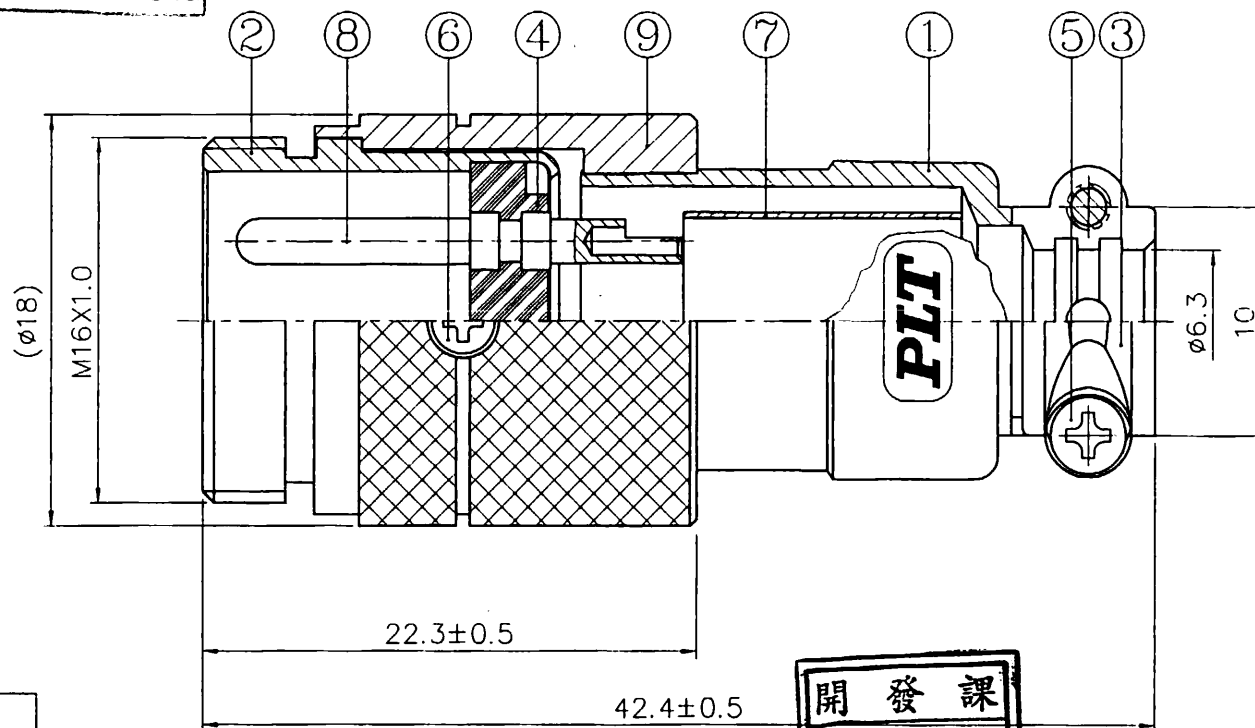

NO	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3
6	Pin diameter (ømm)	1.4

開發課
2009. 3. 26
補發章



ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER



鋁鋼精密科技股份有限公司
APEX CONNECTOR CO., LTD.



NO.

變更說明 CORRECTION

機種 MODEL	DATE 日期	UNIT 單位	DESIGNER 開發部	CHECKED 審	APPROVE 核准
PLT-164-AD-R	2006.01.02	mm	開發部 2006.01.02 CINDY	審 核 章	核准 章
名稱 NAME	TOLERANCE 公差	SCALE 比例			
4PIN ADAPTER RoHS	±0.2	3 X			